

Collettore semplice

222-223-224-186

ICMA[®]

ST.186.05.24.IT (NC 1635)

/ Funzione

I collettori semplici sono generalmente utilizzati per la distribuzione del fluido termovettore negli impianti di climatizzazione e sanitari. Forniti di attacchi laterali permettono il collegamento a raccordi per tubazioni in rame, materiale plastico e multistrato.



/ Caratteristiche tecniche

DATI TECNICI

Corpo:	Ottone CW617N UNI EN 12165 Ottone CB753S UNI EN 1982
Fluidi d'impiego:	acqua, soluzioni glicolate
Massima percentuale di glicole:	30%
Pressione max di esercizio:	10 bar
Campo di temperatura:	10÷100°C
Attacchi principali:	3/4" - 1"F
Attacchi derivazioni	24x1.5 - 1/2" - 3/4"
Interasse derivazioni (Art. 222-223-224)	37.5 mm
Interasse derivazioni (Art. 186)	50 mm

CODE M24x1,5


CODE 3/4" EUROCONUS

CODE 1/2"

/ Prodotti


ARTICOLO	MISURA ATTACCHI TESTA	USCITE	ATTACCHI LATERALI	CODICE	ARTICOLO	MISURA ATTACCHI TESTA	USCITE	ATTACCHI LATERALI	CODICE
222	3/4	2	1/2	87222PA05	224	3/4	2	1/2	87224PA05
222	3/4	3	1/2	87222PB05	224	3/4	3	1/2	87224PB05
222	3/4	4	1/2	87222PC05	224	3/4	4	1/2	87224PC05
222	3/4	5	1/2	87222PN05	224	3/4	5	1/2	87224PN05
222	1"	2	1/2	87222PG05	224	1"	2	1/2	87224PG05
222	1"	3	1/2	87222PH05	224	1"	3	1/2	87224PH05
222	1"	4	1/2	87222PJ05	224	1"	4	1/2	87224PJ05
222	1"	5	1/2	87222PQ05					
222	3/4	2	1/2	87222PA06	224	3/4	2	1/2	87224PA06
222	3/4	3	1/2	87222PB06	224	3/4	3	1/2	87224PB06
222	3/4	4	1/2	87222PC06	224	3/4	4	1/2	87224PC06
222	3/4	5	1/2	87222PN06	224	3/4	5	1/2	87224PN06
222	1"	2	1/2	87222PG06	224	1"	2	1/2	87224PG06
222	1"	3	1/2	87222PH06	224	1"	3	1/2	87224PH06
222	1"	4	1/2	87222PJ06	224	1"	4	1/2	87224PJ06
222	1"	5	1/2	87222PQ06					
223	3/4	2	24x1,5	87223PA05	186	3/4	2	3/4	87186PA05
223	3/4	3	24x1,5	87223PB05	186	3/4	3	3/4	87186PB05
223	3/4	4	24x1,5	87223PC05	186	3/4	4	3/4	87186PC05
223	3/4	5	24x1,5	87223PN05					
223	1"	2	24x1,5	87223PG05	186	1"	2	3/4	87186PG05
223	1"	3	24x1,5	87223PH05	186	1"	3	3/4	87186PH05
223	1"	4	24x1,5	87223PJ05	186	1"	4	3/4	87186PJ05
223	1"	5	24x1,5	87223PQ05					
223	3/4	2	24x1,5	87223PA06	186	3/4	2	3/4	87186PA06
223	3/4	3	24x1,5	87223PB06	186	3/4	3	3/4	87186PB06
223	3/4	4	24x1,5	87223PC06	186	3/4	4	3/4	87186PC06
223	3/4	5	24x1,5	87223PN06					
223	1"	2	24x1,5	87223PG06	186	1"	2	3/4	87186PG06
223	1"	3	24x1,5	87223PH06	186	1"	3	3/4	87186PH06
223	1"	4	24x1,5	87223PJ06	186	1"	4	3/4	87186PJ06
223	1"	5	24x1,5	87223PQ06					

Dimensioni

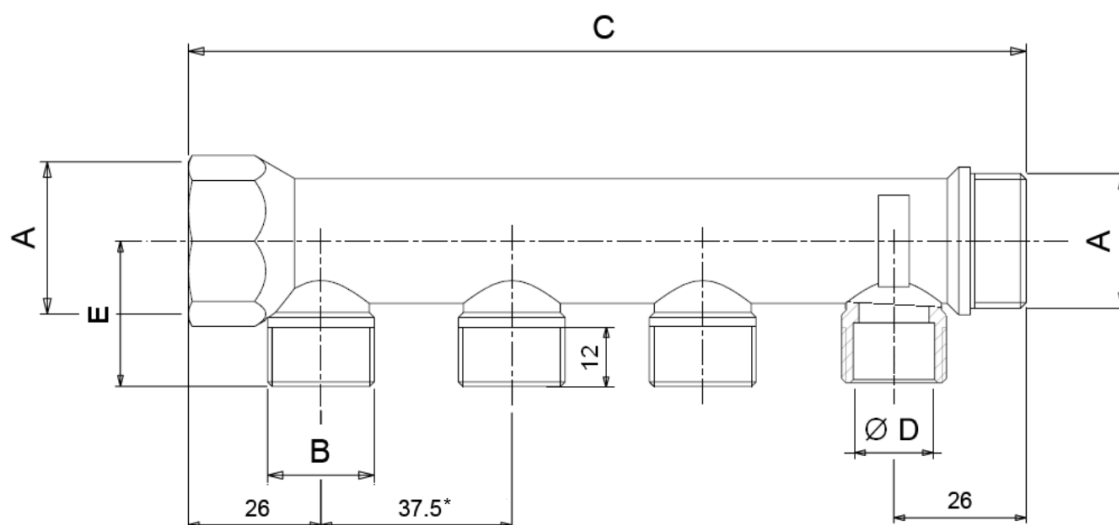

CODICE	A	USCITE	DERIVAZIONI (B)	C	D	E	CODICE	A	USCITE	DERIVAZIONI (B)	C	D	E
87222PA05	3/4"	2	1/2	89.5	16.2	28.5	87224PA05	3/4"	2	1/2	89.5	14.5	28.5
87222PB05	3/4"	3	1/2	127	16.2	28.5	87224PB05	3/4"	3	1/2	127	14.5	28.5
87222PC05	3/4"	4	1/2	164.5	16.2	28.5	87224PC05	3/4"	4	1/2	164.5	14.5	28.5
87222PN05	3/4"	5	1/2	202	16.2	28.5	87224PN05	3/4"	5	1/2	202	14.5	28.5
87222PG05	1"	2	1/2	93	16.2	33	87224PG05	1"	2	1/2	93	14.5	33
87222PH05	1"	3	1/2	130.5	16.2	33	87224PH05	1"	3	1/2	130.5	14.5	33
87222PJ05	1"	4	1/2	168	16.2	33	87224PJ05	1"	4	1/2	168	14.5	33
87222PQ05	1"	5	1/2	205.5	16.2	33							
87222PA06	3/4"	2	1/2	89.5	16.2	28.5	87224PA06	3/4"	2	1/2	89.5	14.5	28.5
87222PB06	3/4"	3	1/2	127	16.2	28.5	87224PB06	3/4"	3	1/2	127	14.5	28.5
87222PC06	3/4"	4	1/2	164.5	16.2	28.5	87224PC06	3/4"	4	1/2	164.5	14.5	28.5
87222PN06	3/4"	5	1/2	202	16.2	28.5	87224PN06	3/4"	5	1/2	202	14.5	28.5
87222PG06	1"	2	1/2	93	16.2	33	87224PG06	1"	2	1/2	93	14.5	33
87222PH06	1"	3	1/2	130.5	16.2	33	87224PH06	1"	3	1/2	130.5	14.5	33
87222PJ06	1"	4	1/2	168	16.2	33	87224PJ06	1"	4	1/2	168	14.5	33
87222PQ06	1"	5	1/2	205.5	16.2	33							
87223PA05	3/4"	2	24x1.5	89.5	18.2	28.5	87186PA05	3/4	2	3/4	89.5	18.2	28.5
87223PB05	3/4"	3	24x1.5	127	18.2	28.5	87186PB05	3/4	3	3/4	127	18.2	28.5
87223PC05	3/4"	4	24x1.5	164.5	18.2	28.5	87186PC05	3/4	4	3/4	164.5	18.2	28.5
87223PN05	3/4"	5	24x1.5	202	18.2	28.5							
87223PG05	1"	2	24x1.5	92.5	18.2	33	87186PG05	1"	2	3/4	93	18.2	33
87223PH05	1"	3	24x1.5	130	18.2	33	87186PH05	1"	3	3/4	130.5	18.2	33
87223PJ05	1"	4	24x1.5	167.5	18.2	33	87186PJ05	1"	4	3/4	168	18.2	33
87223PQ05	1"	5	24x1.5	205	18.2	33							
87223PA06	3/4"	2	24x1.5	89.5	18.2	28.5	87186PA06	3/4	2	3/4	89.5	18.2	28.5
87223PB06	3/4"	3	24x1.5	127	18.2	28.5	87186PB06	3/4	3	3/4	127	18.2	28.5
87223PC06	3/4"	4	24x1.5	164.5	18.2	28.5	87186PC06	3/4	4	3/4	164.5	18.2	28.5
87223PN06	3/4"	5	24x1.5	202	18.2	28.5							
87223PG06	1"	2	24x1.5	92.5	18.2	33	87186PG06	1"	2	3/4	93	18.2	33
87223PH06	1"	3	24x1.5	130	18.2	33	87186PH06	1"	3	3/4	130.5	18.2	33
87223PJ06	1"	4	24x1.5	167.5	18.2	33	87186PJ06	1"	4	3/4	168	18.2	33
87223PQ06	1"	5	24x1.5	205	18.2	33							

/ Schema di installazione

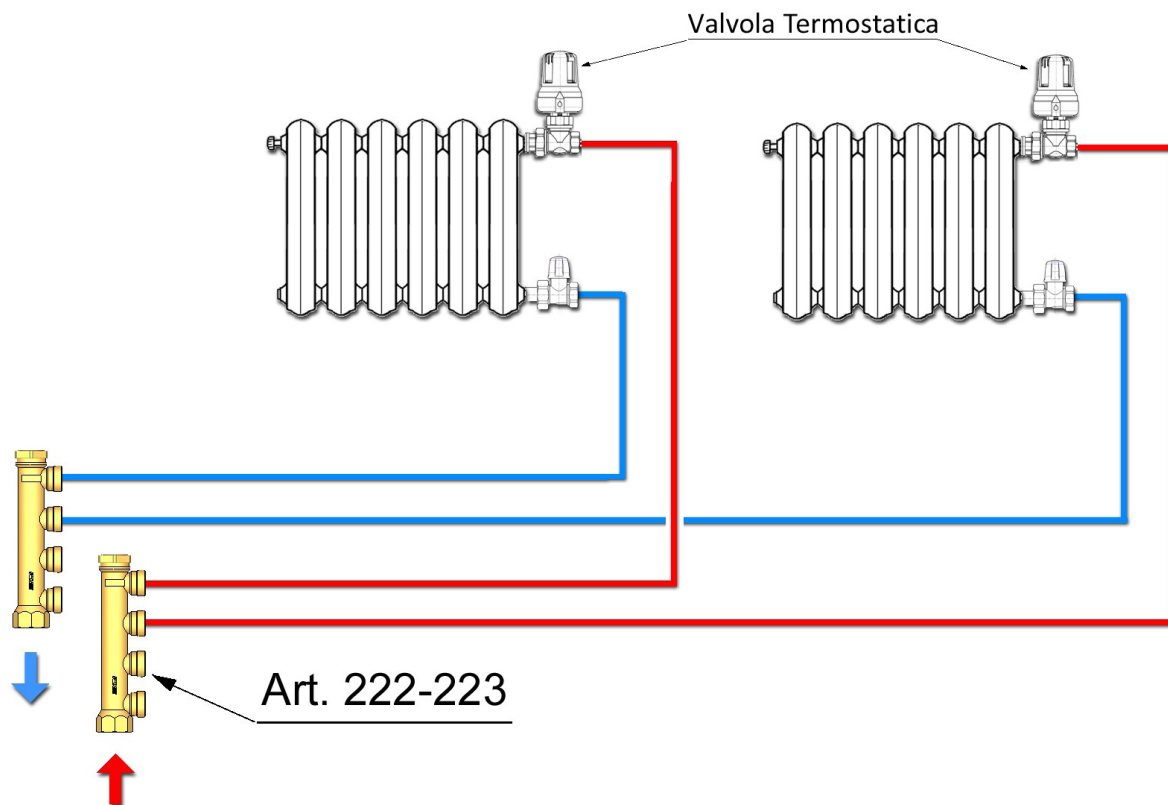

/ Sicurezza



Per mantenere il buon stato dei componenti interni, durante la pulizia, è necessario non utilizzare detergenti contenenti solventi. Leggere e rispettare attentamente le istruzioni di montaggio e messa in funzione prima di azionare l'apparecchio al fine di evitare incidenti e guasti all'impianto causato da un utilizzo improprio del prodotto.

Si ricorda che il diritto alla garanzia decade nel caso in cui vengano apportate modifiche o manomissioni non autorizzate durante la fase di montaggio e costruzione. Osservare tutte le avvertenze di sicurezza e in caso di dubbi relativi all'impiego o alla modifica dei parametri ovvero delle funzioni, richiedere intervento di assistenza da parte di personale qualificato.