

Простой коллектор

222-223-224-186

/ Применение

Простые коллекторы широко применяются для подачи воды в системы отопления и водоснабжения.

Боковые выходы пригодны для подключения фитингов для медной, пластиковой и металлопластиковой трубы.



/ Технические характеристики

Корпус:	Латунь CW617N UNI EN 12165 Латунь CB753S UNI EN 1982
Теплоноситель:	Вода, раствор гликоля
Максимальное содержание гликоля:	30%
Максимальное рабочее давление	10 бар
Диапазон температуры	10÷100°C
Основное подключение	3/4" - 1"F
Подключение выходов	24x1.5 - 1/2" - 3/4"
Расстояние между выходами (Арт. 222-223-224)	37.5 mm
Расстояние между выходами (Арт. 186)	50 mm

CODE M24x1,5

CODE 3/4" EUROCONUS

CODE 1/2"


/ Ассортимент

АРТ.	Размер основного подключения	Кол-во выходов	Резьба выходов	КОД	АРТ.	Размер основного подключения	Кол-во выходов	Резьба выходов	КОД
222	3/4	2	1/2	87222PA05	224	3/4	2	1/2	87224PA05
222	3/4	3	1/2	87222PB05	224	3/4	3	1/2	87224PB05
222	3/4	4	1/2	87222PC05	224	3/4	4	1/2	87224PC05
222	3/4	5	1/2	87222PN05	224	3/4	5	1/2	87224PN05
222	1"	2	1/2	87222PG05	224	1"	2	1/2	87224PG05
222	1"	3	1/2	87222PH05	224	1"	3	1/2	87224PH05
222	1"	4	1/2	87222PJ05	224	1"	4	1/2	87224PJ05
222	1"	5	1/2	87222PQ05					
222	3/4	2	1/2	87222PA06	224	3/4	2	1/2	87224PA06
222	3/4	3	1/2	87222PB06	224	3/4	3	1/2	87224PB06
222	3/4	4	1/2	87222PC06	224	3/4	4	1/2	87224PC06
222	3/4	5	1/2	87222PN06	224	3/4	5	1/2	87224PN06
222	1"	2	1/2	87222PG06	224	1"	2	1/2	87224PG06
222	1"	3	1/2	87222PH06	224	1"	3	1/2	87224PH06
222	1"	4	1/2	87222PJ06	224	1"	4	1/2	87224PJ06
222	1"	5	1/2	87222PQ06					
223	3/4	2	24x1,5	87223PA05	186	3/4	2	3/4	87186PA05
223	3/4	3	24x1,5	87223PB05	186	3/4	3	3/4	87186PB05
223	3/4	4	24x1,5	87223PC05	186	3/4	4	3/4	87186PC05
223	3/4	5	24x1,5	87223PN05					
223	1"	2	24x1,5	87223PG05	186	1"	2	3/4	87186PG05
223	1"	3	24x1,5	87223PH05	186	1"	3	3/4	87186PH05
223	1"	4	24x1,5	87223PJ05	186	1"	4	3/4	87186PJ05
223	1"	5	24x1,5	87223PQ05					
223	3/4	2	24x1,5	87223PA06	186	3/4	2	3/4	87186PA06
223	3/4	3	24x1,5	87223PB06	186	3/4	3	3/4	87186PB06
223	3/4	4	24x1,5	87223PC06	186	3/4	4	3/4	87186PC06
223	3/4	5	24x1,5	87223PN06					
223	1"	2	24x1,5	87223PG06	186	1"	2	3/4	87186PG06
223	1"	3	24x1,5	87223PH06	186	1"	3	3/4	87186PH06
223	1"	4	24x1,5	87223PJ06	186	1"	4	3/4	87186PJ06
223	1"	5	24x1,5	87223PQ06					

Простой коллектор


222-223-224-186

Размеры

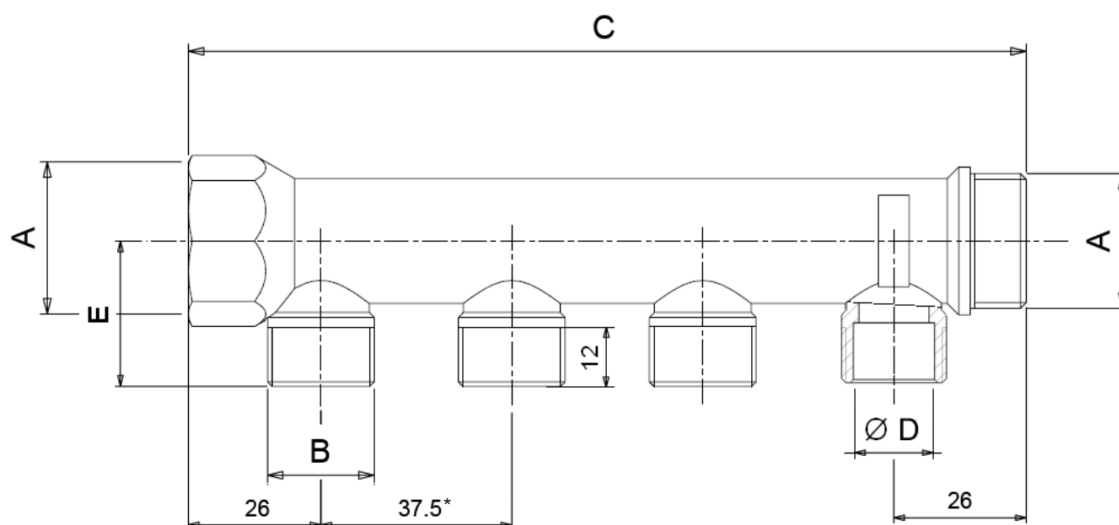

КОД	A	Кол-во выходов	Выходы (B)	C	D	E	КОД	A	Кол-во выходов	Выходы (B)	C	D	E
87222PA05	3/4"	2	1/2	89.5	16.2	28.5	87224PA05	3/4"	2	1/2	89.5	14.5	28.5
87222PB05	3/4"	3	1/2	127	16.2	28.5	87224PB05	3/4"	3	1/2	127	14.5	28.5
87222PC05	3/4"	4	1/2	164.5	16.2	28.5	87224PC05	3/4"	4	1/2	164.5	14.5	28.5
87222PN05	3/4"	5	1/2	202	16.2	28.5	87224PN05	3/4"	5	1/2	202	14.5	28.5
87222PG05	1"	2	1/2	93	16.2	33	87224PG05	1"	2	1/2	93	14.5	33
87222PH05	1"	3	1/2	130.5	16.2	33	87224PH05	1"	3	1/2	130.5	14.5	33
87222PJ05	1"	4	1/2	168	16.2	33	87224PJ05	1"	4	1/2	168	14.5	33
87222PQ05	1"	5	1/2	205.5	16.2	33							
87222PA06	3/4"	2	1/2	89.5	16.2	28.5	87224PA06	3/4"	2	1/2	89.5	14.5	28.5
87222PB06	3/4"	3	1/2	127	16.2	28.5	87224PB06	3/4"	3	1/2	127	14.5	28.5
87222PC06	3/4"	4	1/2	164.5	16.2	28.5	87224PC06	3/4"	4	1/2	164.5	14.5	28.5
87222PN06	3/4"	5	1/2	202	16.2	28.5	87224PN06	3/4"	5	1/2	202	14.5	28.5
87222PG06	1"	2	1/2	93	16.2	33	87224PG06	1"	2	1/2	93	14.5	33
87222PH06	1"	3	1/2	130.5	16.2	33	87224PH06	1"	3	1/2	130.5	14.5	33
87222PJ06	1"	4	1/2	168	16.2	33	87224PJ06	1"	4	1/2	168	14.5	33
87222PQ06	1"	5	1/2	205.5	16.2	33							
87223PA05	3/4"	2	24x1.5	89.5	18.2	28.5	87186PA05	3/4	2	3/4	89.5	18.2	28.5
87223PB05	3/4"	3	24x1.5	127	18.2	28.5	87186PB05	3/4	3	3/4	127	18.2	28.5
87223PC05	3/4"	4	24x1.5	164.5	18.2	28.5	87186PC05	3/4	4	3/4	164.5	18.2	28.5
87223PN05	3/4"	5	24x1.5	202	18.2	28.5							
87223PG05	1"	2	24x1.5	92.5	18.2	33	87186PG05	1"	2	3/4	93	18.2	33
87223PH05	1"	3	24x1.5	130	18.2	33	87186PH05	1"	3	3/4	130.5	18.2	33
87223PJ05	1"	4	24x1.5	167.5	18.2	33	87186PJ05	1"	4	3/4	168	18.2	33
87223PQ05	1"	5	24x1.5	205	18.2	33							
87223PA06	3/4"	2	24x1.5	89.5	18.2	28.5	87186PA06	3/4	2	3/4	89.5	18.2	28.5
87223PB06	3/4"	3	24x1.5	127	18.2	28.5	87186PB06	3/4	3	3/4	127	18.2	28.5
87223PC06	3/4"	4	24x1.5	164.5	18.2	28.5	87186PC06	3/4	4	3/4	164.5	18.2	28.5
87223PN06	3/4"	5	24x1.5	202	18.2	28.5							
87223PG06	1"	2	24x1.5	92.5	18.2	33	87186PG06	1"	2	3/4	93	18.2	33
87223PH06	1"	3	24x1.5	130	18.2	33	87186PH06	1"	3	3/4	130.5	18.2	33
87223PJ06	1"	4	24x1.5	167.5	18.2	33	87186PJ06	1"	4	3/4	168	18.2	33
87223PQ06	1"	5	24x1.5	205	18.2	33							

/ Монтажная схема

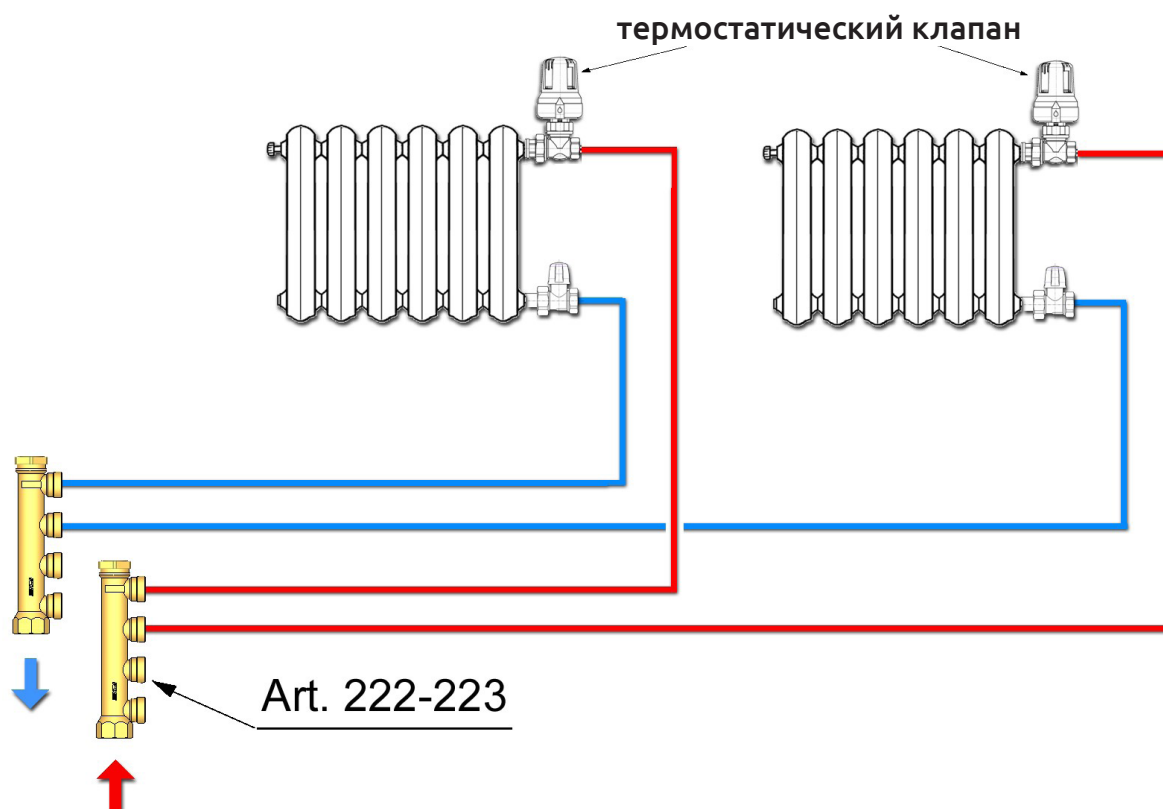

/ Безопасность



Для защиты от разрушения внутренних компонентов не используйте для чистки моющих средств содержащих растворители.

До начала работ, внимательно прочтите инструкцию по монтажу и вводу в эксплуатацию, во избежание несчастных случаев и поломки системы из-за некорректного применения изделия.

Гарантийные случаи не действительны, если во время монтажа продукция подверглась изменениям, или нарушилась ее целостность.

Следуйте всем рекомендациям производителя. В случае вопросов по применению или изменению параметров работы изделия свяжитесь с квалифицированным персоналом.